

Caratteristiche Principali

- Tecnologia line-interactive con stabilizzatore AVR
- Uscita onda a gradini (step wave)
- Display LCD e controllo a microprocessore
- Comunicazione USB
- Software ViewPower per Win e Mac
- Rumorosità nulla
- Dimensioni compatte

Protezione


Sottotensioni, Sovratensioni con stabilizzatore AVR, Mancanza rete

Applicazioni

- Protezione di base per Personal computer ed apparati di rete

Particolari

1. Porta USB
2. Cavo di alimentazione UPS con spina Schuko
3. Protezione termica ingresso
4. Prese d'uscita Schuko
5. Plug RJ11/Rj45 linea telefonica

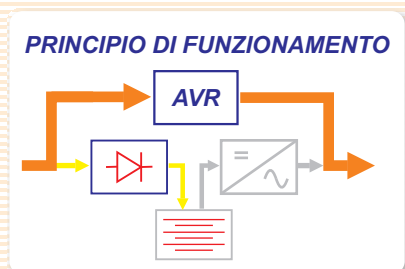

SLIM

Tecnologia line interactive, Stabilizzatore AVR, controllo a microprocessore



CE  RoHS

SLIM 654 D



SLIM

SLIM 654 D

POTENZA Nominale VA / W

650 / 360

INGRESSO

Tensione	230V +/- 25 %
Frequenza	50 - 60 Hz Auto - sensing

USCITA

Tensione	230V +/- 10 % regolata con AVR
Frequenza	Come rete da rete 50 / 60 Hz +/- 1 Hz da batteria
Forma d'onda	Pseudo-sinusoidale
Tempo di intervento	tipicamente da 2 a 6 ms (max 10 msec)

PROTEZIONI

Sovraccarico, cto/cto	fusibili , elettroniche
-----------------------	-------------------------

BATTERIA

Tipologia	Al Pb Ermetico senza manutenzione
Q.ta / tipo	1 x 12 Volt 9 Ah
Autonomia tipica 1 PC + LCD	5 / 10 minuti a seconda del tipo
Autonomia carico 50 %	6 minuti

SEGNALAZIONI

Indicazioni LCD	Stato, % carico e % carica batterie , Volt Ingresso e uscita
Allarme acustico	Funzionamento da batteria, batteria scarica, sovraccarico
Comunicazione	USB
Software	In dotazione per Windows - Linux - Novell

Certificazioni

CE - RoHS

MECCANICA

Conessioni alimentazione	Cavo con spina Schuko
Prese di uscita	n. 2 Schuko
Dimensioni (LxPxH) mm.	328 x 100 x 145
Peso Netto kg.	5,5
Colore	Nero

VARIE

Ventilazione	Naturale
Temperatura funzionamento	0 - 40 °C (consigliato per le batterie 15-25 °C)
Rumorosità a 1 mt	Nulla da rete < 45 dba da batteria

Questa scheda contiene informazioni di carattere generale. Ci riserviamo il diritto di apportare, senza preavviso, le variazioni dettate dall'aggiornamento dei prodotti.

